


Datenblatt


Orgelkabel

Artikelnummer:


20 Adern: **5956-000**

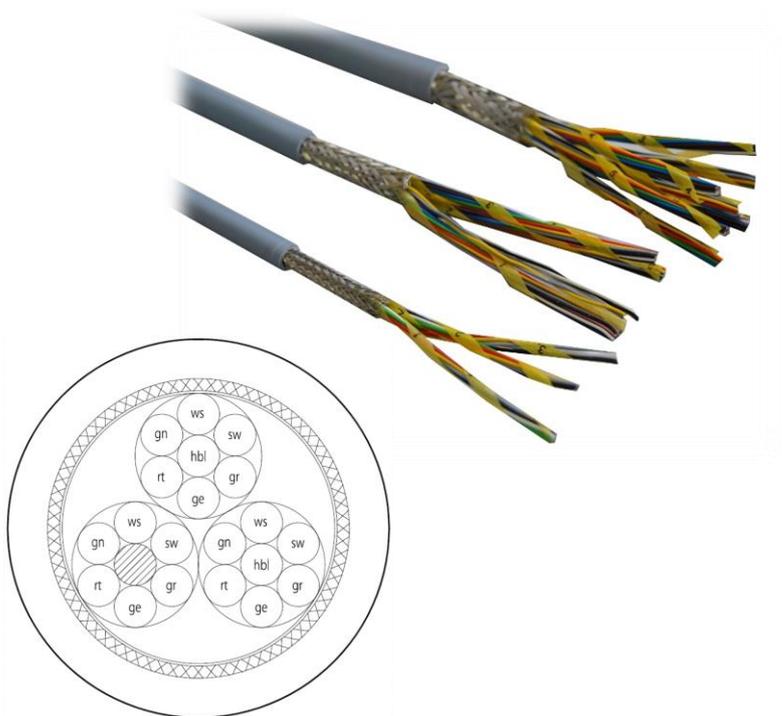

40 Adern: **5957-000**

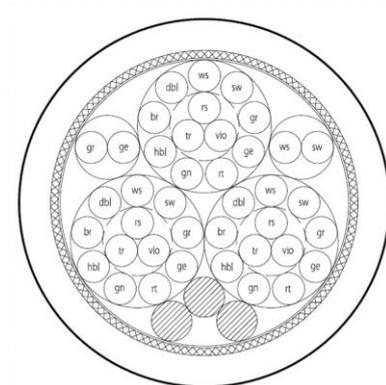

80 Adern: **5958-000**

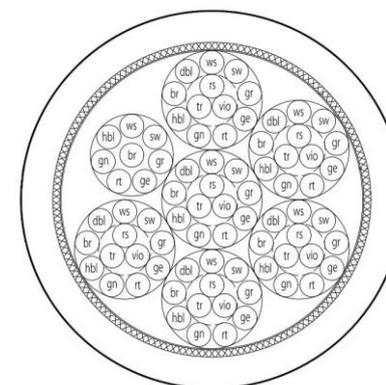

Otto Heuss GmbH
 Amtsgerichtsstr. 12
 35423 Lich, Germany

+49 (0) 6404 9169 0
 info@ottoheuss.com

Stand: 11.10.2022

Datenblatt Orgelkabel

Signalleitung

	20 Adern	40 Adern	80 Adern
Leiter	Kupferdraht, verzinkt		
Leiteraufbau	0,28mm ² / Ø 0,60mm		
Aderisolation	perivin®		
Aderdurchmesser	1,05mm		
Aderzahl	20	40	80
Aderfarben	hbl, ws, sw, gr, ge, rt, gn	rs,vi,transp,ws,sw,h-gr, ge,rt,gn,h-bl,br,d-bl	rs,vi,transp,ws,sw,h-gr, ge,rt,gn,h-bl,br,d-bl
Verseilung	3 Gruppen	3 Gruppen + 2 Paare	7 Gruppen
Bewicklung	Folie		
Schirmung	CU Geflecht verz. opt.Bed. 85% Einzeldraht 0,128mm		
Bewicklung unter Mantel	Umlegung mit Ziffernband Nr. 1 - 3	Umlegung mit Ziffernband Nr. 1 - 3	Umlegung mit Ziffernband Nr. 1 - 7
Mantelisolation	perivin®		
Mantelfarbe	grau		
Außendurchmesser	9,50 ±0,30mm	11,50 ±0,40mm	15,80 ±0,80mm
Prüfspannung Ader/Ader	1.000V AC		
Prüfspannung Ader/Schirm	500V AC		
Spez. Durchgangswiderstand	10,000 GOhm x cm		
Leiterwiderstand	max. 65,000 Ohm/km bei 20°C		
Temperaturbereich statisch	-30 bis + 70°C		
Temperaturbereich dynamisch	-5 bis +70°C		
Biegeradius statisch	8,0 x Außendurchmesser		
Biegeradius dynamisch	10,0 x Außendurchmesser		

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Garantie

- Die Firma Otto Heuss GmbH gewährt zwei Jahre Garantie ab Auslieferungsdatum.
- Die Firma Otto Heuss GmbH ist nicht für Schäden verantwortlich, die durch falsche Handhabung entstehen.
- Die Firma Otto Heuss GmbH übernimmt keine Verantwortung für ausgefallene oder beeinträchtigte Konzerte, Veranstaltungen oder Vorstellungen.

Entsorgung

Nicht mehr benötigte oder defekte Elektrogeräte sind nicht im Hausmüll zu entsorgen, sie müssen zur fachgerechten Entsorgung einer örtlichen Sammelstelle zugeführt werden.

