Manualklaviaturen

ORGELTEILE OTTO HEUSS
OTTO HEUSS GMBH . 35423 LICH
Tel.: 06404 91690 E-Mail: info@ottoheuss.com Fax: 06404 916950

Formblatt gültig ab 03.12.2024

☐ Angebot Nr.: . . . . . für: . . . . . .

☐ Auftrag COM: . . . . . Projekt: . . . . . .

☐ . Stück . . .-man. Klaviatur(en) ☐ einarmig Ⓐ ☐ zweiarmig Ⓑ / Ⓒ

☐ Kundenzeichnung . . . . . ☐ HEUSS-Zeichnung . . . . . .

Tonumfang: C - . . = . . Tasten ☐ mit Waagebalkenbäckchen

Teilung: ☐ Piano-Teilung; theor. Tafelbreite 755,1/778.7/802,3/849,5mm Tafel-Fertigmaß: . . . . mm
☐ Teilung m.verbreiterten Hintertasten F, G, A; theor.Tafelbreite 757,6/781.8/805,9/853,2mm
☐ Sonderteilung nach Kundenangaben; Tafelbreite . . . mm

Tasten: ☐ feinjährige Fichte, fugenfrei, . . mm stark

Tastenlängen:				
	IV	Maß A . . . mm	Maß B . . . mm	Maß C . . . mm
	III	Maß A . . . mm	Maß B . . . mm	Maß C . . . mm
	II	Maß A . . . mm	Maß B . . . mm	Maß C . . . mm
	I	Maß A . . . mm	Maß B . . . mm	Maß C . . . mm

Rahmen: ☐ Buche (HEUSS-Standard) Rahmen Aussenmaß . . . . . mm
☐ Eiche Rahmen Lichtmaß . . . . . mm
☐ . . . . . Breite Seitenstücke je . . . . . mm

Untertasten: ☐ Acrylglas weiß 2mm ☐ LARENIM 2mm ☐ Geteilter Knochen 2mm
☐ Holz-Belag 2,3mm; Holzart . . . . . .

Tastenkopflänge bis VK Halbton:	☐ 46mm	☐ . . . mm
Belagslänge:	☐ 138mm	☐ . . . mm
Belagsvorsprung:	☐ 2mm	☐ . . . mm

Halbton: ☐ Holzart . . . . . , ohne Auflage ☐ aus Standardhalbton gefertigt mit/ohne Belagsansatz
☐ Holzart . . . . . , mit Auflage ☐ Acrylglas weiß ☐ LARENIM 2mm ☐ Knochen 1.5mm

Länge:	☐ 80mm	☐ . . . mm		
Breite:	☐ 11/9mm	☐ 10.5/9mm	☐ . . . mm	
Höhe über UT-Belag:	☐ 12.5/11mm	☐ . . . mm		
Stirnseite:	☐ 30°	☐ 27°	☐ 15°	☐ . . . . .

Fronte: . . . . . ☐ belegt mit . . . . . ☐ unpoliert ☐ poliert

Kantenbrechungen/Abrundungen von Untertasten- u. Frontenbelägen sowie Halbtonaufleimer nach HEUSS-Standard ☐

Untertastenbeläge mit seitl. hist. Abrundungen (s.u.); Kantenbrechungen/Abrundungen von Frontenbelag u. Halbtonaufleimer nach HEUSS-Standard ☐

Kantenbrechungen/Belagsabrundungen von Untertasten- u. Frontenbelägen sowie Halbtonaufleimer nach Sonderwunsch (s.u.) ☐

Stifte: ☐ Stahl vernickelt ☐ Messing vernickelt ☐ Führungsstifte um 8° gedreht

Garnierung: ☐ Kaschmir ☐ Leder ☒ Waagebalkenflecken 1.1mm
☐ Tasten fallend gemacht ☐ Tastenholme der Halbtöne schwärzen ☐ . . . . . .

Tastenenden: ☐ abgesetzt; Maße . . . . . Tastengang: . . . mm

Anmerkungen/zusätzliche Angaben: . . . . . .

Manualklaviaturen
Manual keyboards

ORGELTEILE OTTO HEUSS
OTTO HEUSS GMBH . 35423 LICH
Tel.: 06404 91690 E-Mail: info@ottoheuss.com Fax: 06404 916950

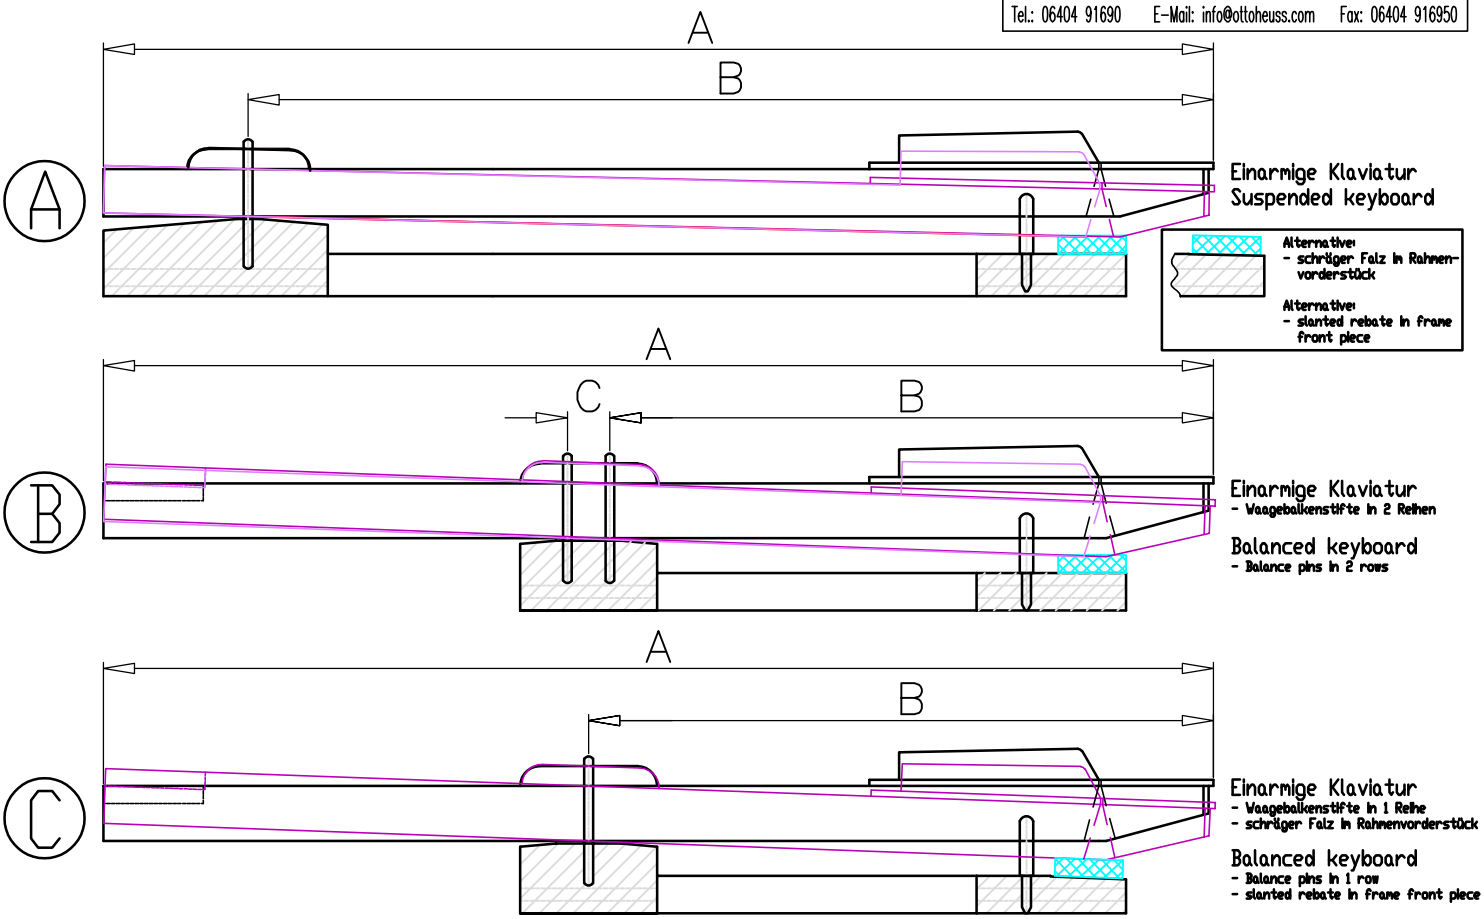

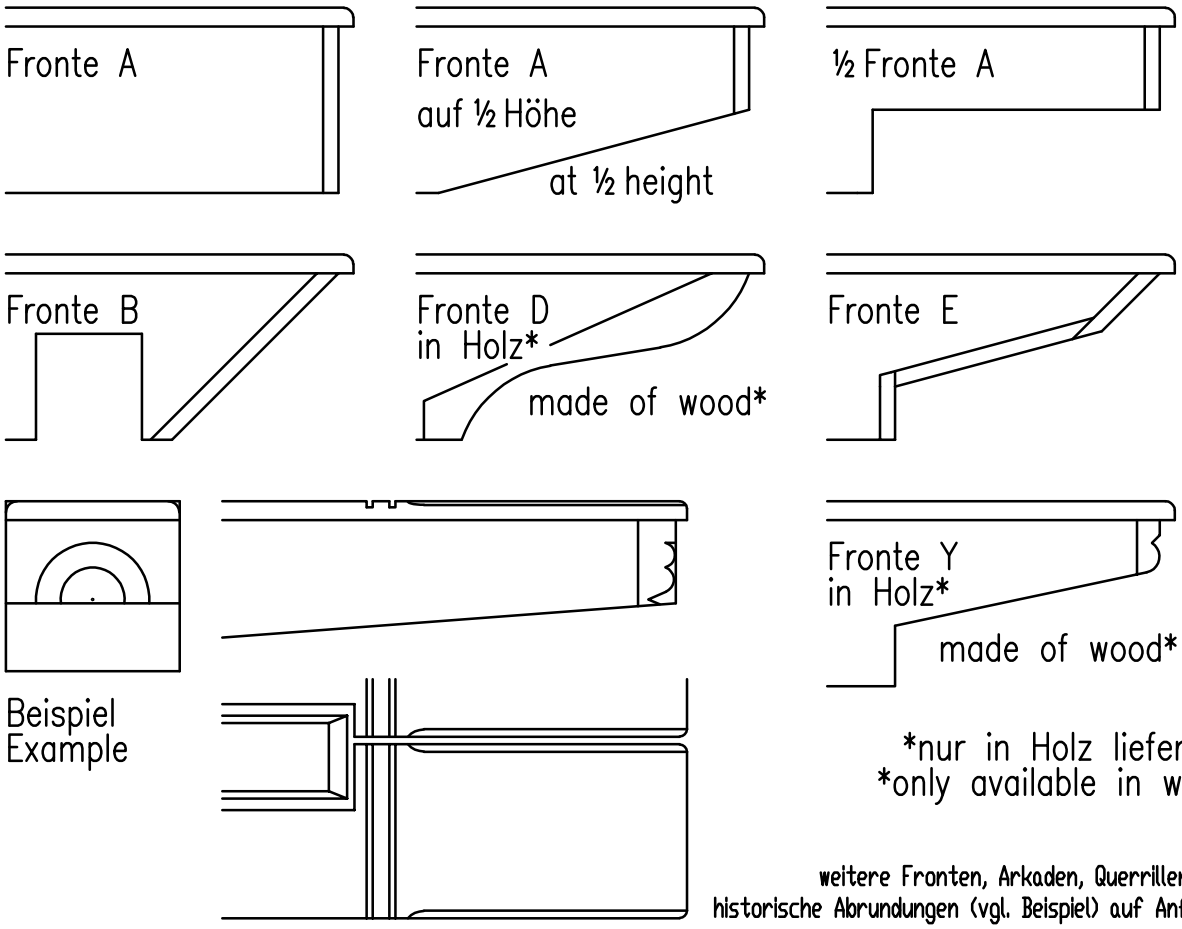

*nur in Holz lieferbar
*only available in wood

weitere Fronten, Arkaden, Querrillen und historische Abrundungen (vgl. Beispiel) auf Anfrage

Further special fronts, arcades, grooves, historical bevels (see example) on request