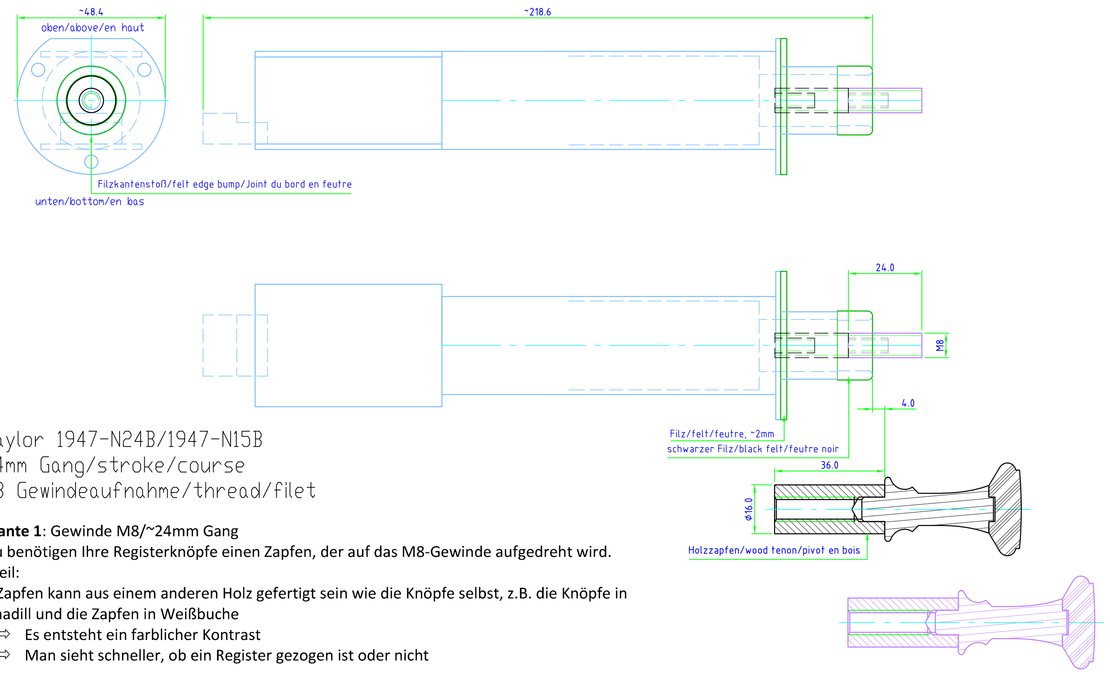

Taylor 1947-N24B/1947-N15B
24mm Gang/stroke/course
M8 Gewindeaufnahme/thread/filet

Variante 1: Gewinde M8/~24mm Gang
Dazu benötigen Ihre Registerknöpfe einen Zapfen, der auf das M8-Gewinde aufgedreht wird.
Vorteil:
der Zapfen kann aus einem anderen Holz gefertigt sein wie die Knöpfe selbst, z.B. die Knöpfe in Grenadill und die Zapfen in Weißbuche
- ⇨ Es entsteht ein farblicher Kontrast
- ⇨ Man sieht schneller, ob ein Register gezogen ist oder nicht

Variant 1: M8 thread/~24mm stroke
For this, your stop knobs need a tenon that is screwed onto the M8 thread.
Advantage:
the tenon can be made of a different wood than the knobs themselves, e.g. the knobs in grenadilla and the tenons in hornbeam.
- ⇨ A color contrast is created
- ⇨ You can see more quickly whether a stop is pulled or not

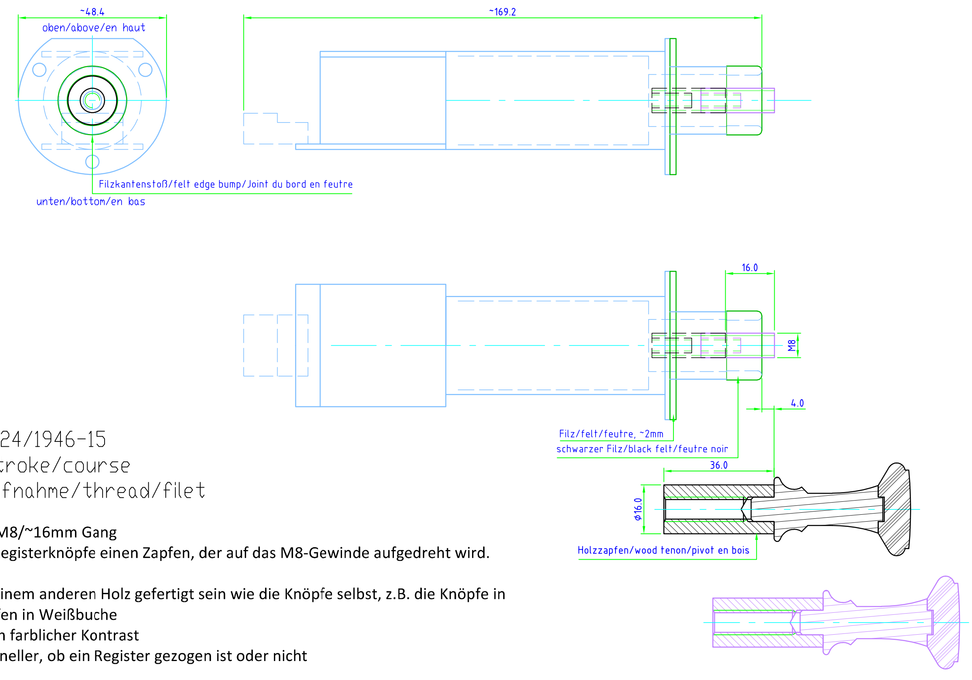

Taylor 1946-24/1946-15
16mm Gang/stroke/course
M8 Gewindeaufnahme/thread/filet

Variante 2: Gewinde M8/~16mm Gang
Dazu benötigen Ihre Registerknöpfe einen Zapfen, der auf das M8-Gewinde aufgedreht wird.
Vorteil:
der Zapfen kann aus einem anderen Holz gefertigt sein wie die Knöpfe selbst, z.B. die Knöpfe in Grenadill und die Zapfen in Weißbuche
- ⇨ Es entsteht ein farblicher Kontrast
- ⇨ Man sieht schneller, ob ein Register gezogen ist oder nicht

Variant 2: M8 thread/~16mm stroke
For this, your stop knobs need a tenon that is screwed onto the M8 thread.
Advantage:
the tenon can be made of a different wood than the knobs themselves, e.g. the knobs in grenadilla and the tenons in hornbeam.
- ⇨ A color contrast is created
- ⇨ You can see more quickly whether a stop is pulled or not

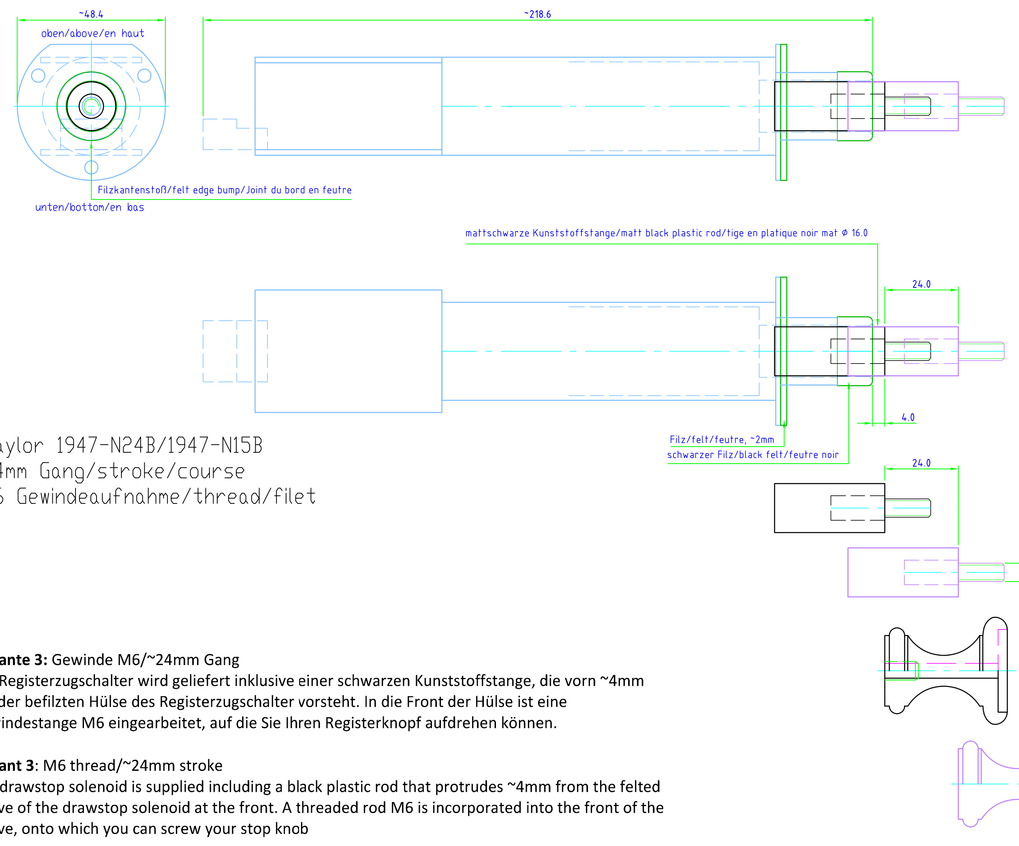

Taylor 1947-N24B/1947-N15B
24mm Gang/stroke/course
M6 Gewindeaufnahme/thread/filet

Variante 3: Gewinde M6/~24mm Gang
Der Registerzugschalter wird geliefert inklusive einer schwarzen Kunststoffstange, die vorn ~4mm aus der befilzten Hülse des Registerzugschalter vorsteht. In die Front der Hülse ist eine Gewindestange M6 eingearbeitet, auf die Sie Ihren Registerknopf aufdrehen können.

Variant 3: M6 thread/~24mm stroke
The drawstop solenoid is supplied including a black plastic rod that protrudes ~4mm from the felted sleeve of the drawstop solenoid at the front. A threaded rod M6 is incorporated into the front of the sleeve, onto which you can screw your stop knob

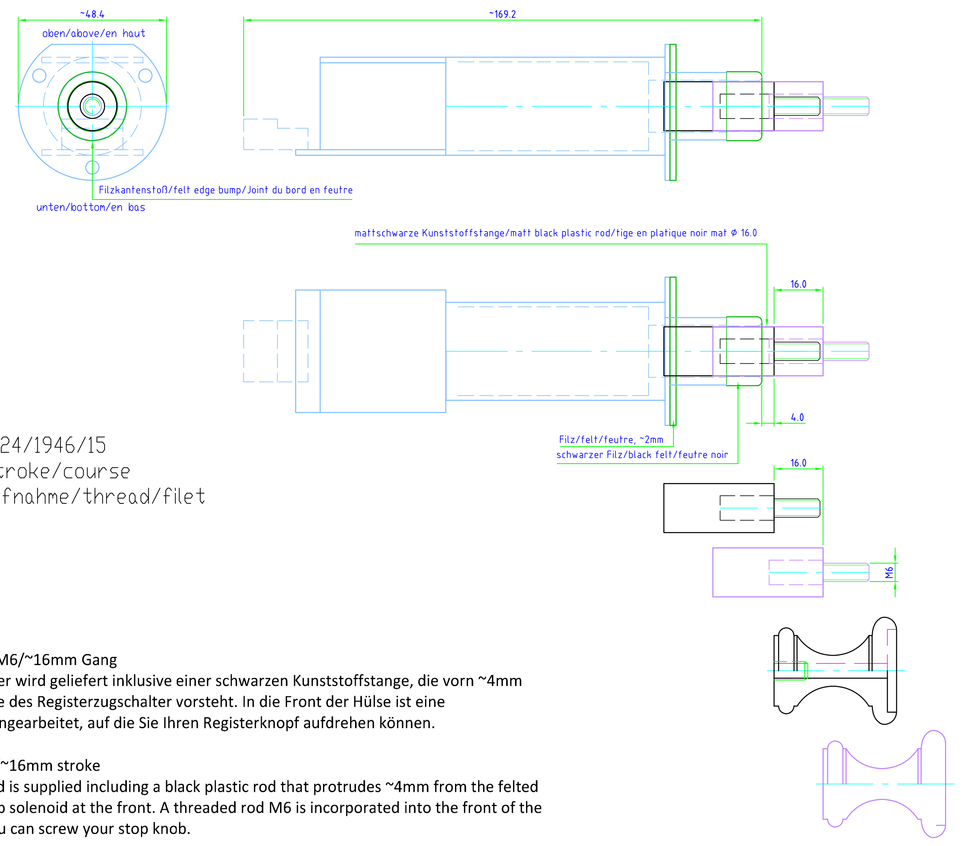

Taylor 1946-24/1946/15
16mm Gang/stroke/course
M6 Gewindeaufnahme/thread/filet

Variante 4: Gewinde M6/~16mm Gang
Der Registerzugschalter wird geliefert inklusive einer schwarzen Kunststoffstange, die vorn ~4mm aus der befilzten Hülse des Registerzugschalter vorsteht. In die Front der Hülse ist eine Gewindestange M6 eingearbeitet, auf die Sie Ihren Registerknopf aufdrehen können.

Variant 4: M6 thread/~16mm stroke
The drawstop solenoid is supplied including a black plastic rod that protrudes ~4mm from the felted sleeve of the drawstop solenoid at the front. A threaded rod M6 is incorporated into the front of the sleeve, onto which you can screw your stop knob.

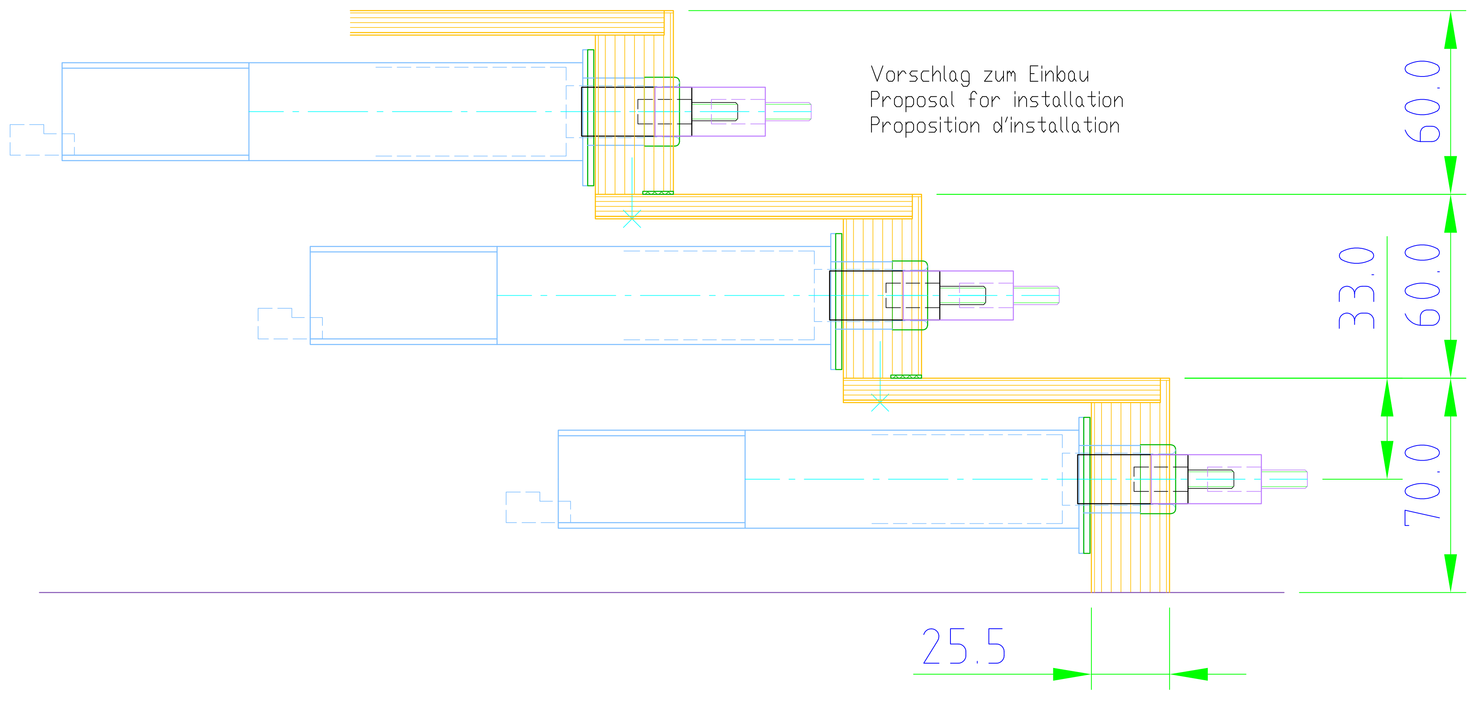

Bitte geben Sie die gewünschte Spannung an. Alle Registerzugschalter sind lieferbar für eine Betriebsspannung von 24V oder 12-15V.
Please specify the desired voltage. All drawstop solenoids are available for an operating voltage of 24V or 12-15V.

Amtsgerichtsstr. 12
35423 Lich
Tel.: 06404 9169-0
Fax: 06404 9169-50

Maßstab: 1:1

	Datum	Name
Gez.:	18.05.2022	Kn
Gepr.:		
Freig.:		

HEUSS

Benennung:
Registerzugschalter
TAYLOR 16mm/24mm

Zeichnungs-Nr.: Index

Für diese Unterlage gilt das Urheberrecht nach DIN 34.

Ersatz für: Ersetzt durch: Blatt von